

半田付タイプ

17JE-23250-02 (D1)



17JE-13250-02 (D1) A

特長

- ソルダカップ型コンタクトで、半田付結線用コネクタです。
- 芯数は9芯、15芯、25芯、37芯です。
- AWG22以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W以下のものを使用して下さい。)
- 金属シェルの表面処理はNiめっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。
- ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI対策に有効です。

仕様

定格電圧	AC300V (rms)
定格電流	5A/コンタクト
耐電圧	AC1000V (rms) 1分間
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	15mΩ以下
適合電線	AWG20以下(単線)、AWG22以下(より線)
使用温度	-25℃~+85℃

材質/処理

部品名	材質/処理
ブロック	PBT樹脂またはポリアミド樹脂 (UL94V-0) / 乳白色
シェル	鋼/Niめっき
コンタクト	銅合金/Ni下地Auめっき
フード	ABS樹脂/Niめっき
ジャックスクリュー	鋼/Niめっき

17JE-23250-02(D1)

コネクタ形状
23：ピンコネクタ

芯数
09：9芯
15：15芯
25：25芯
37：37芯

デビエーション
D1：コネクタ単体のみ
その他は3ページを参照

17JE-13250-02(D1)A

コネクタ形状
13：ソケットコネクタ



芯数
09：9芯
15：15芯
25：25芯
37：37芯

デビエーション
D1：コネクタ単体のみ
その他は3ページを参照

G
17JE

17JE-23□□0-02(D1)

17JE-13□□0-02(D1)A

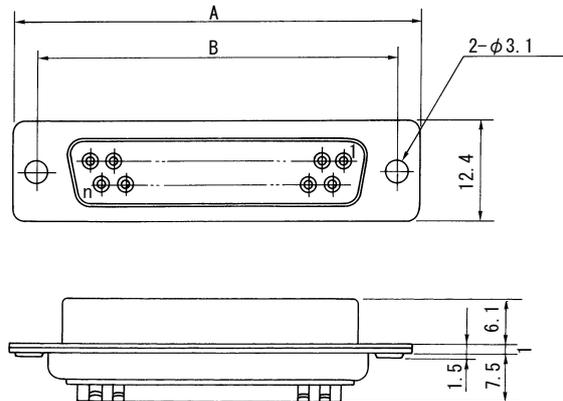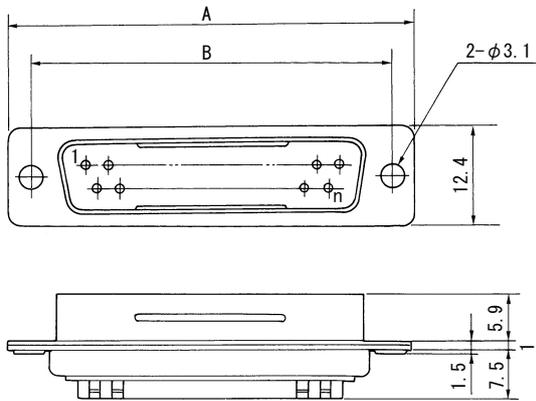

芯数	品名		A	B
	ソケットコネクタ	ピンコネクタ		
9	17JE-13090-02(D1)A	17JE-23090-02(D1)	30.7	24.99
15	17JE-13150-02(D1)A	17JE-23150-02(D1)	39.0	33.32
25	17JE-13250-02(D1)A	17JE-23250-02(D1)	52.9	47.04
37	17JE-13370-02(D1)A	17JE-23370-02(D1)	69.2	63.50

パネルに固定する場合の固定方法とコネクタデビエーション品名

実装形態	パネル前面取付方式	パネル前面取付方式	パネル後面取付方式
スタッダ ジャック・ソケット 品番	スタッダ 17JE-□□□□□-0□ (D1)	ジャック・ソケット 17JE-□□□□□-0□ (D1)	ジャック・ソケット 17JE-□□□□□-0□ (D1) □
17L-002□	タイプ1 17L-002□はばね座金となべ小ねじ(L6)で装着した製品 ・17JE-13□□□0-0□(D2□)-CG ・17JE-23□□□0-0□(D2□)		
17L-003□1	タイプ2	17L-003□1とM3六角ナットを添付した製品 ・17JE-13□□□0-0□(D3□)A ・17JE-23□□□0-0□(D3□)	
17L-003□3	タイプ3 パネル厚 MAX1.3		17L-003□3とM3六角ナットを添付した製品 ・17JE-13□□□0-0□(D4□)A ・17JE-23□□□0-0□(D4□)

は組み合わせ不可

□は嵌合ネジの種類


A : M2.6×0.45 (標準)

B : M3×0.5


C : #4-40UNC

※スタッダ、ジャック・ソケットと実装形態の組み合わせです。
 交叉したところがデビエーション品名となります。

●17JE、半田付タイプの実装方法

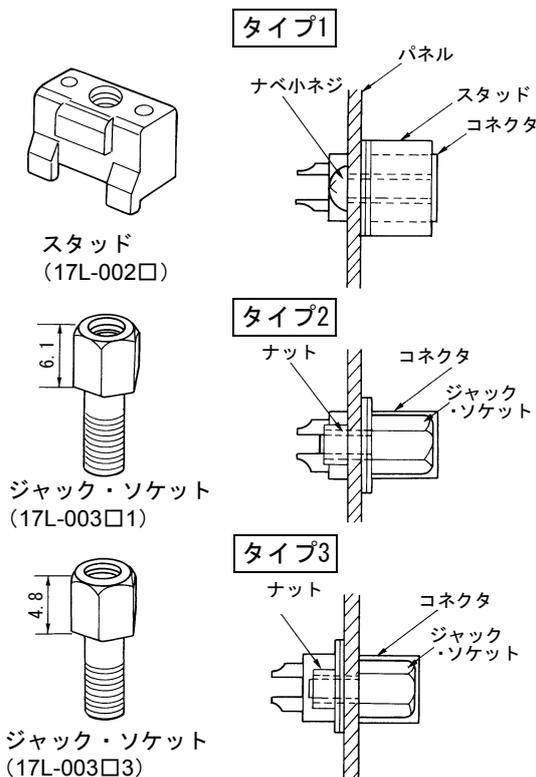


・タイプ1、2のパネル取付穴参考図

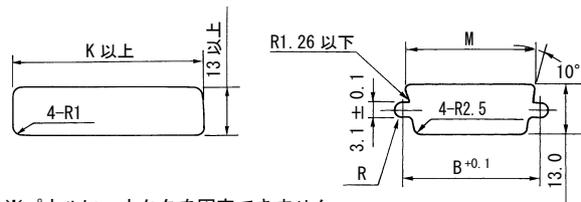

※パネルにコネクタを固定できません

芯数	B	H	M	K
9	24.99	20.5	22.2	34.09
15	33.32	28.8	30.5	42.42
25	47.04	42.5	44.3	56.14
37	63.50	59.1	60.7	72.60

・タイプ3のパネル取付穴参考図

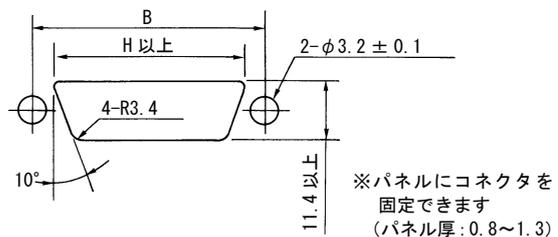

ダストカバー



ひもなし

17-25PN


コネクタ芯数
09、15、25、37

カバーの色
表示なし：ソケット用 赤
ピン用 青
N：自然色

カバー形状
S：ソケットコネクタ用（レセプタクル用）
P：ピンコネクタ用（プラグ用）

形状、寸法

●ひもなし

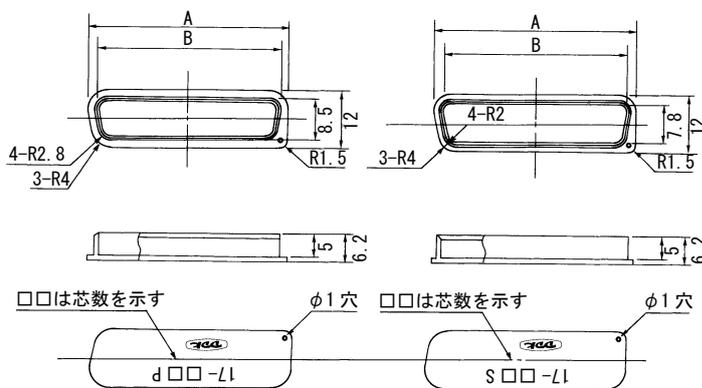

品名	A	B
17-37P□	58.3	55.15
17-25P□	42.0	38.7
17-15P□	28.1	25.0
17-09P□	19.8	16.65
17-37S□	58.3	54.1
17-25S□	42.0	37.7
17-15S□	28.1	24.0
17-09S□	19.8	15.7