

両極性 **SME** シリーズ



●両極性標準品 85℃ 2,000 時間保証。




◆規格表

項目	性能										
カテゴリ温度範囲	-40~+85℃										
定格電圧範囲	6.3~100Vdc										
静電容量許容差	±20% (M) (20℃、120Hz)										
漏れ電流	I=0.06CV または 10μA のうちいずれか大なる値以下 (2分値) I=0.03CV または 3μA のうちいずれか大なる値以下 (5分値) I: 漏れ電流(μA)、C: 静電容量(μF)、V: 定格電圧(Vdc) (20℃)										
損失角の正接 (tan δ)	定格電圧 (Vdc)	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V	
	tan δ (Max.)	0.24	0.24	0.20	0.20	0.16	0.14	0.12	0.12	0.10	
但し、1,000μFを超えるものについては、1,000μF増す毎に0.02を加えた値とする (20℃、120Hz)											
温度特性 (インピーダンス比) (右表の値以下)	定格電圧 (Vdc)	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V	
	Z(-25℃)/Z(+20℃)	4	3	2	2	2	2	2	2	2	
Z(-40℃)/Z(+20℃) 10 8 6 4 3 3 3 3 3 3 (120Hz)											
耐久性	85℃において定格電圧を 2,000時間 (250時間毎に極性を反転) 印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること										
	定格電圧 (Vdc)	6.3~16Vdc					25~100Vdc				
	静電容量変化率	初期値の±25%以内					初期値の±20%以内				
	損失角の正接	初期規格値の150%以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									
高温無負荷特性	85℃において電圧を印加せずに1,000時間放置後、20℃に復帰させ、試験前処理 (JIS C 5101-4 4.1項) の後、測定を行なったとき、下記を満足すること										
	定格電圧 (Vdc)	6.3~16Vdc					25~100Vdc				
	静電容量変化率	初期値の±25%以内					初期値の±20%以内				
	損失角の正接	初期規格値の150%以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									
許容洗浄条件	テクニカルノート 6項「基板洗浄について」をご参照下さい										


◆寸法図 (CE04 形) [mm]

●端子コード : E

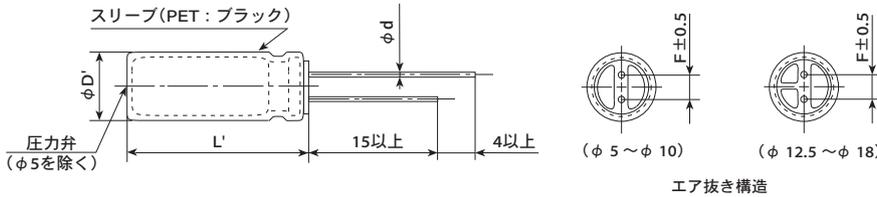

φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.8
φD'	φD+0.5以下						
L'	L+1.5以下						

◆品番体系

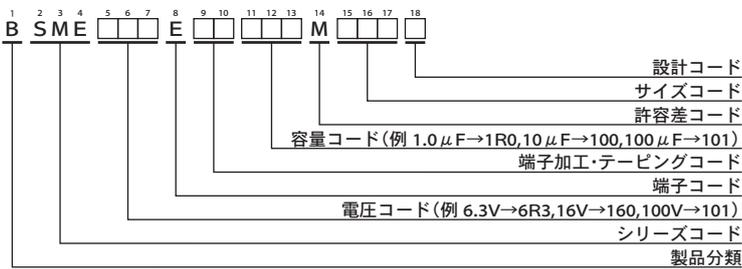

品番コードの詳細は「品番の表し方 (リード形)」をご参照下さい。

両極性 **SME** シリーズ

◆標準品一覧表

WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L (mm)	tan δ	定格リプル電流 (mA _{rms} /85℃, 120Hz)	品番	WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L (mm)	tan δ	定格リプル電流 (mA _{rms} /85℃, 120Hz)	品番	
6.3	33	5×11	0.24	64	BSME6R3E□□330ME11D	35	100	10×16	0.16	230	BSME350E□□101MJ16S	
	47	5×11	0.24	76	BSME6R3E□□470ME11D		220	12.5×20	0.16	410	BSME350E□□221MK20S	
	100	6.3×11	0.24	125	BSME6R3E□□101MF11D		330	12.5×20	0.16	505	BSME350E□□331MK20S	
	220	8×11.5	0.24	215	BSME6R3E□□221MHB5D		470	12.5×25	0.16	655	BSME350E□□471MK25S	
	330	8×11.5	0.24	265	BSME6R3E□□331MHB5D		1,000	16×31.5	0.16	1,140	BSME350E□□102MLN3S	
	470	10×12.5	0.24	370	BSME6R3E□□471MJCS5		50	1.0	5×11	0.14	17	BSME500E□□1R0ME11D
	1,000	10×20	0.24	650	BSME6R3E□□102MJ20S			2.2	5×11	0.14	25	BSME500E□□2R2ME11D
	2,200	12.5×25	0.26	1,160	BSME6R3E□□222MK25S			3.3	5×11	0.14	27	BSME500E□□3R3ME11D
	3,300	16×25	0.28	1,570	BSME6R3E□□332ML25S			4.7	5×11	0.14	34	BSME500E□□4R7ME11D
	4,700	16×31.5	0.30	2,020	BSME6R3E□□472MLN3S			10	6.3×11	0.14	52	BSME500E□□100MF11D
6,800	18×35.5	0.34	2,600	BSME6R3E□□682MMP1S	22	8×11.5		0.14	89	BSME500E□□220MHB5D		
10	22	5×11	0.24	57	BSME100E□□220ME11D	33		8×11.5	0.14	105	BSME500E□□330MHB5D	
	33	5×11	0.24	64	BSME100E□□330ME11D	47		10×12.5	0.14	150	BSME500E□□470MJCS5	
	47	5×11	0.24	76	BSME100E□□470ME11D	100		10×20	0.14	265	BSME500E□□101MJ20S	
	100	6.3×11	0.24	125	BSME100E□□101MF11D	220		12.5×25	0.14	480	BSME500E□□221MK25S	
	220	8×11.5	0.24	215	BSME100E□□221MHB5D	330	16×25	0.14	650	BSME500E□□331ML25S		
	330	10×16	0.24	345	BSME100E□□331MJ16S	470	16×31.5	0.14	835	BSME500E□□471MLN3S		
	470	10×16	0.24	410	BSME100E□□471MJ16S	63	3.3	5×11	0.12	28	BSME630E□□3R3ME11D	
	1,000	12.5×20	0.24	720	BSME100E□□102MK20S		4.7	6.3×11	0.12	34	BSME630E□□4R7MF11D	
	2,200	16×25	0.26	1,280	BSME100E□□222ML25S		10	6.3×11	0.12	57	BSME630E□□100MF11D	
	3,300	16×31.5	0.28	1,690	BSME100E□□332MLN3S		22	8×11.5	0.12	95	BSME630E□□220MHB5D	
4,700	18×35.5	0.30	2,160	BSME100E□□472MMP1S	33		10×12.5	0.12	135	BSME630E□□330MJCS5		
16	10	5×11	0.20	42	BSME160E□□100ME11D		47	10×16	0.12	180	BSME630E□□470MJ16S	
	22	5×11	0.20	57	BSME160E□□220ME11D		100	12.5×20	0.12	320	BSME630E□□101MK20S	
	33	5×11	0.20	70	BSME160E□□330ME11D		220	16×25	0.12	575	BSME630E□□221ML25S	
	47	6.3×11	0.20	95	BSME160E□□470MF11D		330	16×31.5	0.12	655	BSME630E□□331MLN3S	
	100	8×11.5	0.20	160	BSME160E□□101MHB5D		470	18×35.5	0.12	965	BSME630E□□471MMP1S	
	220	10×12.5	0.20	275	BSME160E□□221MJCS5	80	2.2	5×11	0.12	29	BSME800E□□2R2ME11D	
	330	10×16	0.20	375	BSME160E□□331MJ16S		3.3	6.3×11	0.12	39	BSME800E□□3R3MF11D	
	470	10×20	0.20	485	BSME160E□□471MJ20S		4.7	6.3×11	0.12	47	BSME800E□□4R7MF11D	
	1,000	12.5×25	0.20	855	BSME160E□□102MK25S		10	8×11.5	0.12	65	BSME800E□□100MHB5D	
	2,200	16×31.5	0.22	1,510	BSME160E□□222MLN3S		22	10×16	0.12	125	BSME800E□□220MJ16S	
3,300	18×35.5	0.24	1,980	BSME160E□□332MMP1S	33		10×16	0.12	150	BSME800E□□330MJ16S		
25	10	5×11	0.20	42	BSME250E□□100ME11D		47	10×20	0.12	195	BSME800E□□470MJ20S	
	22	6.3×11	0.20	65	BSME250E□□220MF11D		100	12.5×25	0.12	350	BSME800E□□101MK25S	
	33	6.3×11	0.20	80	BSME250E□□330MF11D		220	16×31.5	0.12	615	BSME800E□□221MLN3S	
	47	6.3×11	0.20	95	BSME250E□□470MF11D		330	18×35.5	0.12	755	BSME800E□□331MMP1S	
	100	8×11.5	0.20	160	BSME250E□□101MHB5D	100	1.0	5×11	0.10	21	BSME101E□□1R0ME11D	
	220	10×16	0.20	305	BSME250E□□221MJ16S		2.2	6.3×11	0.10	34	BSME101E□□2R2MF11D	
	330	12.5×20	0.20	450	BSME250E□□331MK20S		3.3	6.3×11	0.10	39	BSME101E□□3R3MF11D	
	470	12.5×20	0.20	540	BSME250E□□471MK20S		4.7	6.3×11	0.10	47	BSME101E□□4R7MF11D	
	1,000	16×25	0.20	950	BSME250E□□102ML25S		10	8×11.5	0.10	71	BSME101E□□100MHB5D	
	2,200	18×35.5	0.22	1,620	BSME250E□□222MMP1S		22	10×16	0.10	135	BSME101E□□220MJ16S	
35	4.7	5×11	0.16	34	BSME350E□□4R7ME11D		33	12.5×20	0.10	220	BSME101E□□330MK20S	
	10	5×11	0.16	43	BSME350E□□100ME11D		47	12.5×20	0.10	240	BSME101E□□470MK20S	
	22	6.3×11	0.16	73	BSME350E□□220MF11D		100	16×25	0.10	425	BSME101E□□101ML25S	
	33	8×11.5	0.16	100	BSME350E□□330MHB5D		220	18×35.5	0.10	720	BSME101E□□221MMP1S	
	47	8×11.5	0.16	120	BSME350E□□470MHB5D							

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

◆定格リプル電流周波数補正係数

リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

●周波数補正係数

静電容量 (μF)	周波数 (Hz)					
	50	120	300	1k	10k	100k
1.0~4.7	0.65	1.00	1.35	1.75	2.30	2.50
10~47	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	1.80
100~1,000	0.80	1.00	1.15	1.30	1.40	1.50
2,200~	0.85	1.00	1.03	1.05	1.08	1.08

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重量による自己発熱温度上昇により、5℃上昇するごとに2倍の寿命加速となります。

長寿命を期待する場合はリプル電流を低減してご使用下さい。