

DC軸流ファン

CUDC

□120×25mm
最大風量：3.25m³/min
最大静圧：125Pa
質量：180g



ファン価格

ファン機種名	価格(円) 5%消費税込み
CUDC12B4Q	2,783
CUDC12B4SQ	2,783
CUDC12B7	1,943
CUDC12B7P	2,468
CUDC12B7R	1,943
CUDC12B7RS	2,153
CUDC12B7S	2,153
CUDC12D4	1,838
CUDC12D4P	2,363
CUDC12D4Q	2,783
CUDC12D4R	1,943
CUDC12D4RQ	2,888
CUDC12D4RS	2,153
CUDC12D4S	2,048
CUDC12H7	2,520
CUDC12H7P	3,045
CUDC12H7S	2,730
CUDC24B7	1,943
CUDC24B7P	2,468
CUDC24B7Q	2,888
CUDC24B7R	1,943
CUDC24B7RS	2,153
CUDC24B7S	2,153
CUDC24B7SQ	2,888
CUDC24D4	1,838
CUDC24D4Q	2,783
CUDC24D4R	1,943
CUDC24D4RQ	2,888
CUDC24D4RS	2,153
CUDC24D4S	2,048
CUDC24D4SQ	2,783
CUDC24H7	2,520
CUDC24H7P	3,045
CUDC24H7S	2,730
CUDC48H7	3,045

■標準仕様(リード線タイプ)


最大風量 m ³ /min	最大静圧 CFM	Pa	inH ₂ O	騒音 dB	回転速度 r/min	入力 W	電圧仕様 V		電流 mA	機種名 □:標準在庫品 □:標準品	使用温度範囲 ℃		
							定格	使用電圧範囲					
3.25	115	125	0.50	50	3700	6.5	12	8.4-13.8	540	2120	CUDC12H7	-20 ~ +70	
							24	19.2-27.6	270	1180	CUDC24H7		
							6.7	48	40.8-55.2	140	450		CUDC48H7
2.4	85	60	0.24	42	2650	3.4	12	6-13.8	280	740	CUDC12B7	CUDC12B7R	-20 ~ +60
							3.8	24	12-27.6	160	390	CUDC24B7	
1.7	60	36	0.14	34	1950	2	12	8.4-13.8	160	380	CUDC12D4	CUDC12D4R	-20 ~ +60
							24	14.4-27.6	90	190	CUDC24D4	CUDC24D4R	

- 上表の数値は実測値(平均値)を示します。ご購入仕様書を作成する際は別途納入仕様書をご請求ください。
- 諸特性は定格電圧(12V, 24V)、常温、常湿時の値です。
- CUDC12B4Q、CUDC12B4SQの定格電圧・連続運転時の期待寿命は60℃ 20,000時間です。(他の製品は40,000時間)

■一般仕様

使用材料	ベンチュリ：ABS・PBT合成樹脂 プロペラ：ABS・PBT合成樹脂 軸受：両側シールドボールベアリング
モータ	ブラシレスDCモータ 保護方式：拘束状態検知電流遮断自動復帰方式
電氣的共通仕様	G-11,12をご参照ください。
標準梱包	60個入り、梱包サイズ450×380×300mm、質量12kg


●ベンチュリ形状

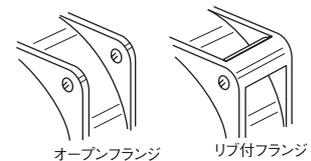

貫通ネジで取り付けの場合は、コーナーを補強したリップ付きベンチュリをご使用ください。(末尾記号'R'付品でご発注ください。)


■風量-静圧標準特性(定格電圧時)

[ダブルチャンバー法による]

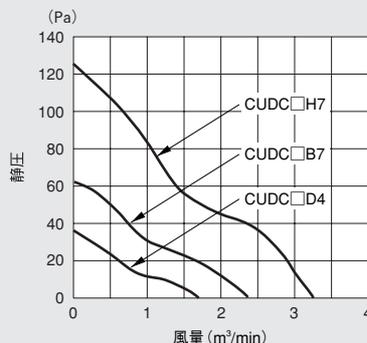


■外形図 単位mm (inch)

●リード線タイプ

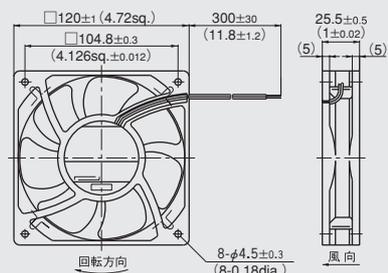


リード線仕様 AWG24 UL1007またはUL3266
色 (+) 赤 (-) 黒 (CUDC□D4は青色)

■接続図

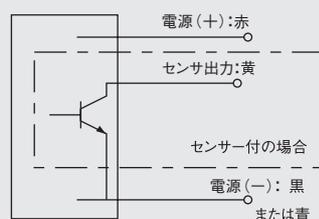

■取付穴参考寸法 単位mm (inch)

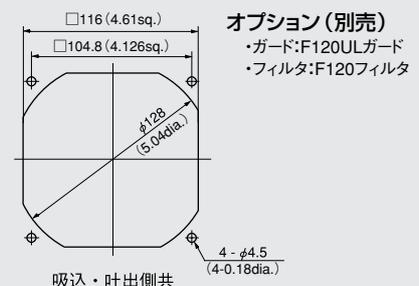

センサー付 DC 軸流ファン

定格電圧	機種名 □:標準在庫品		
12V	CUDC12D4S	CUDC12B7S	CUDC12H7S
	CUDC12D4RS	CUDC12B7RS	CUDC12H7P
	CUDC12D4P	CUDC12B7P	
	CUDC12D4Q	CUDC12B4Q	
	CUDC12D4RQ	CUDC12B4SQ	
24V	CUDC24D4S	CUDC24B7S	CUDC24H7S
	CUDC24D4RS	CUDC24B7RS	CUDC24H7P
	CUDC24D4RQ	CUDC24B7P	
	CUDC24D4Q	CUDC24B7Q	
	CUDC24D4SQ	CUDC24B7SQ	

- リード線端へのコネクタ加工、表記以外のセンサー付き機種、速度可変仕様等、各種カスタム品については数量条件等を勘案し、ご要求に対応致します。ご計画時にお問い合わせください。
- 表記の製品は次の海外規格ファイルに登録されています。UL/cUL:E48889、CSA:LR49399(Dスピードのみ)、TUV:R9451586
- web2-CAD (<http://www.cadenas.co.jp/>)に3次元データを収録しています。