

一方向タイプ


D-5N



仕様

電圧 (V)	極数 (P)	入力 (W)	無負荷電流 (mA)	無負荷同期 引入電圧 (V)	回転速度 (r/min)	常用トルク N·m (kg·cm)	機種名 □:標準在庫品	
							50Hz	60Hz
100	16	1.5	15以下	80以下	60	0.002 (0.02)	D5N5Z60M	D5N6Z60M
					30	0.004 (0.04)	D5N5Z30M	D5N6Z30M
					15	0.008 (0.08)	D5N5Z15M	D5N6Z15M
					10	0.012 (0.12)	D5N5Z10M	D5N6Z10M
					6	0.020 (0.20)	D5N5Z6M	D5N6Z6M
					5	0.024 (0.24)	D5N5Z5M	D5N6Z5M
					4	0.029 (0.30)	D5N5Z4M	D5N6Z4M
					3	0.039 (0.40)	D5N5Z3M	D5N6Z3M
					2	0.059 (0.60)	D5N5Z2M	D5N6Z2M
					1	0.078 (0.80)	D5N5Z1M	D5N6Z1M

外形図

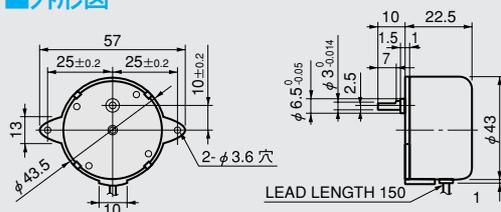

質量 105g

結線方法



- リード線接続に極性はありません。
- 回転方向は製作時に決定されておりますので逆回転させることは出来ません。ご注文時に時計方向(CW)または反時計方向(CCW)の指定をお願いします。標準仕様の回転方向は時計方向(CW)となります。反時計方向(CCW)をご注文の場合は機種名の末尾にCを付けて依頼をお願いします。

D-5N
φ43

Dシリーズ

D-12
φ48

SR
48G
φ48

一方向タイプ

D-12




仕様

電圧 (V)	極数 (P)	入力 (W)	無負荷電流 (mA)	無負荷同期 引入電圧 (V)	回転速度 (r/min)	常用トルク N·m (kg·cm)	機種名 □:標準在庫品 □:準標準品	
							50Hz	60Hz
100	12	2.5	35以下	80以下	60	0.025 (0.25)	D125Z60M	D126Z60M
					30	0.049 (0.50)	D125Z30M	D126Z30M
					15	0.098 (1.00)	D125Z15M	D126Z15M
					10	0.147 (1.50)	D125Z10M	D126Z10M
					6	0.245 (2.50)	D125Z6M	D126Z6M
					5	0.294 (3.00)	D125Z5M	D126Z5M
					4	0.368 (3.75)	D125Z4M	D126Z4M
					3	0.490 (5.00)	D125Z3M	D126Z3M
					2	0.490 (5.00)	D125Z2M	D126Z2M
					1	0.490 (5.00)	D125Z1M	D126Z1M

●DC24V品もご用意しております。詳細は営業本部までお問い合わせください。

外形図

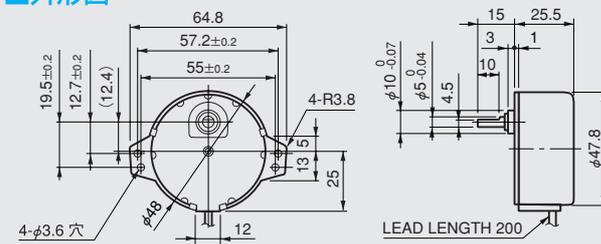

質量 130g

結線方法



- リード線接続に極性はありません。
- 回転方向は製作時に決定されておりますので逆回転させることは出来ません。ご注文時に時計方向(CW)または反時計方向(CCW)の指定をお願いします。標準仕様の回転方向は時計方向(CW)となります。反時計方向(CCW)をご注文の場合は機種名の末尾にCを付けて依頼をお願いします。

SR
1G
□44

SRシリーズ

SR
6G
□60

SR
60
-6HP
□61

SR
60
-8HP
□80