


DC軸流ファン

D1751M

$\phi 172 \times 150 \times 51 \text{mm}$
 最大風量：14.2m³/min
 最大静圧：580Pa
 質量：800g



■標準仕様(リード線タイプ)


最大風量 m ³ /min	最大静圧 CFM	Pa	inH ₂ O	騒音 dB	回転速度 r/min	電圧仕様 V		電流 mA		機種名(代表機種名) □: 標準在庫品 □: 標準品	使用温度範囲 ℃	
						定格	使用電圧範囲	定格	起動			
14.2	501	580	2.33	75	6800	24	16~28	4600	6900	D1751M24B9ZP300	-20 ~ +60	
						48	36~60	2300	6000	D1751M48B9ZP-00		
12.7	448	510	2.05	72	6100	24	16~28	3400	4800	D1751M24B8ZP300		
						48	36~60	1650	3500	D1751M48B8ZP-00		
11.4	402	410	1.65	69	5400	24	12~27.6	2450	5600	D1751M24B7AZ-00		
						48	36~60	1200	2350	D1751M48B7ZP-00		
10.2	360	315	1.27	64	4800	24	12~27.6	1800	3200	D1751M24B6ZP-00		
						48	36~60	820	1800	D1751M48B6ZP-00		
9.0	318	260	1.04	61	4200	24	12~27.6	1200	2200	D1751M24B5AZ-00		
						48	36~60	600	1150	D1751M48B5ZP-00		
8.0	282	205	0.82	57	3800	12	8.4~13.8	1840	3800	D1751M12B4AZ-00		-20 ~ +70
						24	12~27.6	900	2200	D1751M24B4ZP-00		
						48	36~60	450	860	D1751M48B4ZP-00		
6.8	240	155	0.62	54	3200	12	8.4~13.8	1200	3400	D1751M12B3AZ-00		
						24	12~27.6	600	2400	D1751M24B3AZ-00		
						48	28.8~55.2	310	900	D1751M48B3AZ-00		
5.8	205	120	0.48	49	2800	12	8.4~13.8	800	2900	D1751M12B2AZ-00		
						24	12~27.6	400	1900	D1751M24B2AZ-00		
						48	28.8~55.2	210	700	D1751M48B2AZ-00		
4.2	148	67	0.27	41	2000	12	8.4~13.8	390	2200	D1751M12B1AZ-00		
						24	12~27.6	200	1150	D1751M24B1AP-00		

●上表の数値は実測値(平均値)を示します。ご購入仕様書を作成する際は別途納入仕様書をご請求ください。
 ●諸特性は定格電圧(12V, 24V, 48V)、常温、常湿時の値です。

■一般仕様


使用材料	ベンチュリ：アルミニウム合金ダイカスト プロペラ：ABS-PBT合成樹脂 軸受：両側シールドボールベアリング
モータ	ブラシレスDCモータ 保護方式：過電流検知電流制限自動復帰方式
電気的共通仕様	G-11,12をご参照ください。
標準梱包	12個入り。梱包サイズ450×380×220mm。質量10kg

■取付穴参考寸法

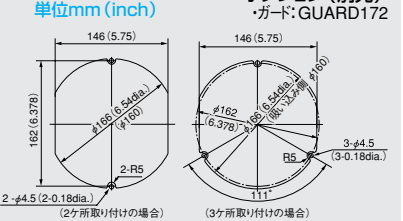


■風量-静圧標準特性(定格電圧時)

[ダブルチャンバー法による]

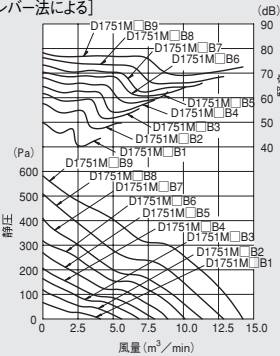

■外形図 単位mm (inch)


●リード線タイプ




リード線仕様 UL3266 AWG24

色(+) 赤
 (-) 黒
 (センサー) 黄
 (コントロール) 青

■PWM速度制御仕様(定格電圧時)

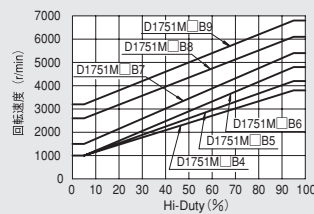

■PWM制御時の接続図

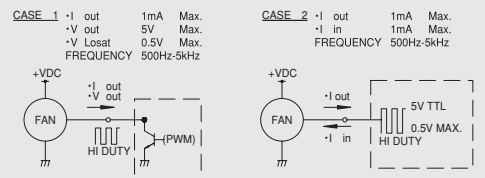

センサー付DC軸流ファン

定格電圧	機種名									
12V	D1751M12B1AS-00	D1751M12B2AP-00	D1751M12B3AP-00	D1751M12B4AP-00						
	D1751M12B2AS-00	D1751M12B3AS-00	D1751M12B4AS-00							
24V	D1751M24B1AP-00	D1751M24B2AP-00	D1751M24B3AP-00	D1751M24B4AP-00			D1751M24B7AP-00			
	D1751M24B2AS-00	D1751M24B3AS-00	D1751M24B4AS-00	D1751M24B8ZP-00	D1751M24B8ZP-00	D1751M24B8ZP-00	D1751M24B8ZP300	D1751M24B9ZP300		
48V	D1751M48B2AP-00	D1751M48B3AP-00	D1751M48B4AP-00			D1751M48B6AP-00				
	D1751M48B2AS-00	D1751M48B3AS-00	D1751M48B4AS-00	D1751M48B5ZP-00	D1751M48B5ZP-00	D1751M48B6ZP-00	D1751M48B7ZP-00	D1751M48B8ZP-00	D1751M48B9ZP-00	

●リード線端へのコネクタ加工、表記以外の定格電圧、センサー付き機種、速度可変仕様等、各種カスタムについては数量条件等を勘案し、ご要望に対応致します。ご計画時にお問い合わせください。●PWM可変速品はG-56にも記載されておりますので参照ください。
 ●表記の製品は次の海外規格ファイルに登録されております。UL/cUL:E48889、TUV:R50004410