

導電性プラスチック型
ポテンシオメータ

N35



■標準仕様


標準抵抗値 Ω	最大印加電圧 V	抵抗値精度 %	単独直線度 %	有効電気角 deg.	定格電力 W	機種名 □:標準在庫品
5K	100	±15	±0.2	345° ±2°	2(70℃)、0(125℃)	N35S 5K
5K	100	±15	±0.2	345° ±2°	2(70℃)、0(125℃)	N35T 5K
10K	141	±15	±0.2	345° ±2°	2(70℃)、0(125℃)	N35S 10K
10K	141	±15	±0.2	345° ±2°	2(70℃)、0(125℃)	N35T 10K

■一般仕様


分解度	%	理論的無限小
抵抗温度係数	PPM/℃	±400 (±250-40~+85℃)
絶縁抵抗	MΩ	100(500V DC)
絶縁耐力	Vrms	500(1minute)
機械的回転角		360° CONT
回転トルク	mN・m(gf・cm)	1 (10) max. 2連以降0.5/1連増
回転寿命	rev.	5×10 ⁷ (5000万回転)
軸許容回転速度	r/min	400 max
軸受		Ball Bearing.
軸の回転振れ限度	mm	0.0508 max.
軸の直角方向ガタ限度	mm	0.0254 max.
軸の軸方向ガタ限度	mm	0.127 max.
使用温度範囲	℃	-55~+125

■定格電力軽減曲線

定格電力をこえない範囲でお使いください。




■結線図



■外形図

N35S

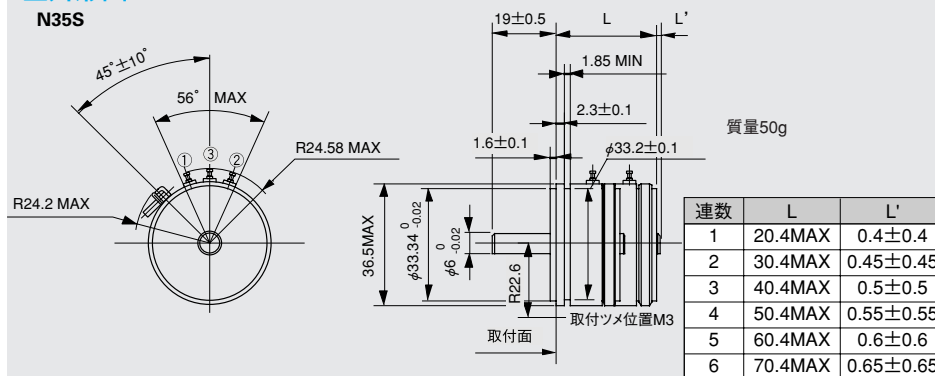

N35T

