


# OTB-359N

UL (FW2) cULus

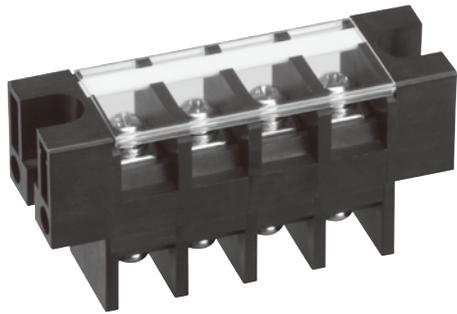

※記号板(オプション)品名:OTB-359N-□P-18601  
(L金具はP147参照)


## 仕様

定 格	600V 100A
絶 縁 抵 抗	DC500V 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V 1分間異常なし
使用(保存)温度範囲	-40℃~+90℃


※UL認定詳細は、弊社Web上にてご確認ください。

A・B・C寸法表 (P:端子数) 特注品 11P~15P

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189
B	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176
C	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163

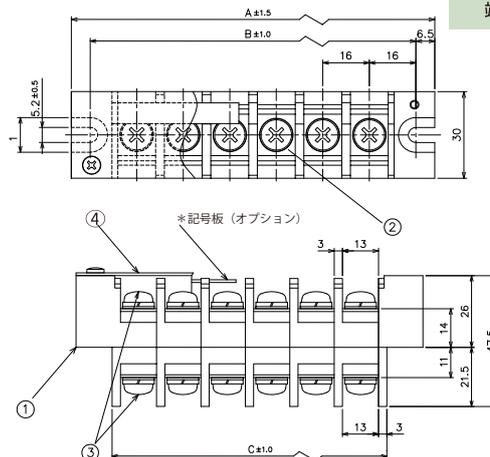


端子ピッチ 16mm

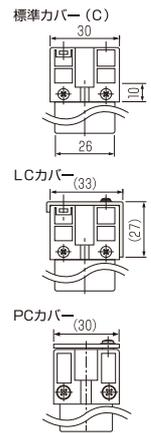

## 構成

No.	部品名	材質	規格	処 理	備 考
①	本 体	P B T	94V-0		黒 色
②	導電板	黄 銅		ニッケル	
③	結線ビス(M6×12L)	黄 銅		ニッケル	
④	カバー C LC,PC	ポリカーボネート	94V-0		オプション

※LC/PCカバーに抜け防止ワッシャーを付けることができます。



2012年度中に記号板付きに変更になります。