

スリップリング

S50




■標準仕様

極数 P	許容電流 A	絶縁抵抗 MΩ	絶縁耐力 Vrms	許容回転速度 r/min	回転寿命 rev.	機種名 □:標準在庫品
8	0.3max.	100min.(DC 500V)	500min.(1 minute)	400 max.	2×10 ⁷ (2000万回転)	S50-8P-01

■一般仕様

接触抵抗値	Ω	1max.
ピークノイズ	Ω	10 max.
回転トルク	mN・m(gf・cm)	15(150)max.(8P),30(300)max.(16P)
回転方向		CW,CCW
機械的回転角		360° CONT.
許容軸負荷	ラジアル N(kg)	10(1)
	スラスト N(kg)	10(1)
端子強度	N(kg)	10(1)
軸受		Ball Bearing
リード線引張強度	N(kg)	3(0.3)
使用温度範囲	℃	-55~+85
リード線長さ	mm	500

■外形図

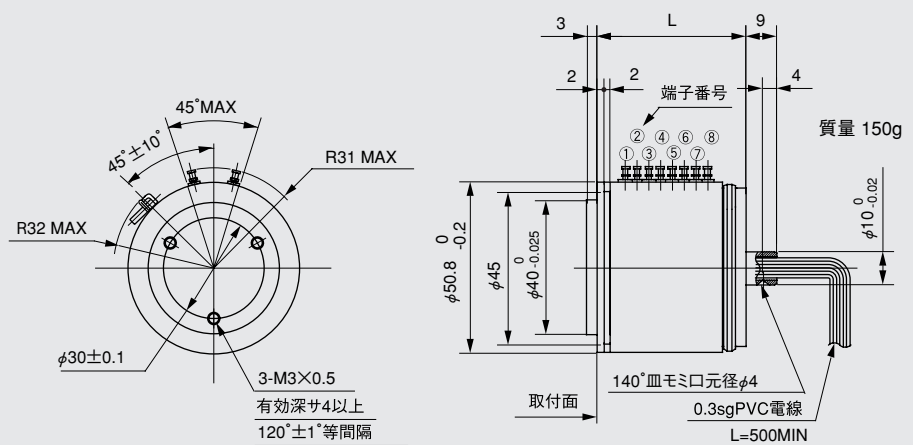

■標準品

下記仕様も対応可能です。

極数	P	3,4,5,6
接触抵抗値	Ω	0.3 max.
ピークノイズ	Ω	1 max.
許容電流	A	0.5 max.
許容回転数	r/min	—
リード線長さ	mm	1000max.

極数	L寸法	カップ数
2~3P	28MAX	1
4~7P	42MAX	1
8P	46MAX	1
9~16P	82MAX	2