

DC軸流ファン

## TUDC

□60×25mm  
最大風量：0.87m<sup>3</sup>/min  
最大静圧：130Pa  
質量：75g



■標準仕様(リード線タイプ)


最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大静圧 CFM	最大静圧 Pa	騒音 inH <sub>2</sub> O	騒音 dB	回転速度 r/min	入力 W	電圧仕様 V		電流 mA		機種名 □: 標準在庫品 □: 準標準品		使用温度範囲 °C	
							定格	使用電圧範囲	定格	起動	オープンフランジ	リップ付フランジ		
0.9	32	150	0.6	44	6900	4.8	24	12-27.6	200	750	TUDC24S7F	TUDC24S7	-20 ~ +60	
0.87	31	130	0.52	46	6800	4.2	12	7.2-13.8	350	1430	TUDC12N7F	TUDC12N7		
0.74	26	100	0.40	39	5700	2.5	12	6-13.8	210	790		TUDC12U7		
0.65	23	75	0.30	37	5000	2.6	12	7.2-13.8	220	710			TUDC12H4	-20 ~ +60
							24	12-27.6	110	360	TUDC24H4F	TUDC24H4		
0.55	19	59	0.24	32	4300	1.8	12	7.2-13.8	140	550	TUDC12Z4F	TUDC12Z4	-20 ~ +70	
							24	12-27.6	80	270	TUDC24Z4F	TUDC24Z4		
							48	24-55.2	40			TUDC48Z4		
0.47	17	39	0.16	27	3650	1.4	12	7.2-13.8	130	380	TUDC12B4F	TUDC12B4	-20 ~ +70	
							24	12-27.6	70	190	TUDC24B4F	TUDC24B4		
							48	24-55.2	40			TUDC48B4		
0.35	12	24	0.10	20	2750	0.9	12	8.4-13.8	80	210	TUDC12D4F	TUDC12D4	-20 ~ +70	
							24	14.4-27.6	40	110	TUDC24D4F	TUDC24D4		

●上表の数値は実測値(平均値)を示します。ご購入仕様書を作成する際は別途納入仕様書をご請求ください。  
●諸特性は定格電圧(12V, 24V, 48V)、常温、常湿時の値です。

■一般仕様

使用材料	ベンチュリ：ABS・PBT合成樹脂 プロペラ：ABS・PBT合成樹脂 軸受：両側シールドボールベアリング
モータ	ブラシレスDCモータ 保護方式：拘束状態検知電流遮断自動復帰方式
電気的共通仕様	G-11,12をご参照ください。
標準梱包	100個入り。梱包サイズ450×380×160mm。質量9kg


●ベンチュリ形状




貫通ネジで取り付けの場合は、末尾記号無しでご発注ください。  
オープンフランジベンチュリには、記号'F'が付きまます。

■風量-静圧標準特性(定格電圧時)


[ダブルチャンバー法による]

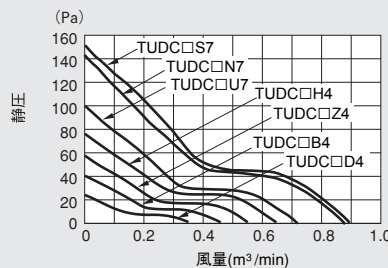


■外形図 単位mm (inch)

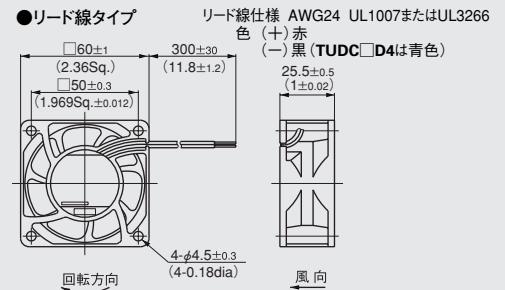

■接続図



■取付穴参考寸法 単位mm (inch)



センサー付 DC 軸流ファン

定格電圧	機種名 □: 標準在庫品					
12V	TUDC12D4S	TUDC12B4S	TUDC12Z4S TUDC12Z4FS TUDC12Z4P	TUDC12H4S	TUDC12U7S	TUDC12N7S
	TUDC12D4Q	TUDC12B4P	TUDC12Z4Q	TUDC12H4P	TUDC12U7P	TUDC12N7P
24V	TUDC24D4S	TUDC24B4S	TUDC24Z4S TUDC24Z4SQ	TUDC24H4S		
			TUDC24Z4FS TUDC24Z4P	TUDC24H4P		
48V		TUDC48B4S	TUDC48Z4FS			
		TUDC48B4P	TUDC48Z4P	TUDC48H4P		

- リード線端へのコネクタ加工、表記以外のセンサー付き機種、速度可変仕様等、各種カスタム品については数量条件等を勘案し、ご要求に対応致します。ご計画時にお問い合わせください。
- 表記の製品は次の海外規格ファイルに登録されております。 UL:E48889、CSA:LR49399、TUV:R9451586
- ご計画数量によってはスリッパベアリング仕様もカスタム対応致します。お問い合わせください。