


■付属品(別売)

(単位:mm)

止め具(形XC5K専用) 形XC5Z-0007

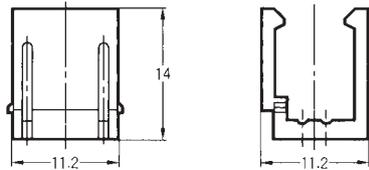

材質: ポリアミド樹脂

この止め具(形XC5Z-0007)はコネクタかん合時、プラグとソケットをロックし、実使用時の耐振性、耐衝撃性を向上させるためのものです。

(納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)


形式	最小梱包単位(個)
形XC5Z-0007	10

■かん合図

(単位:mm)

	垂直(スタンダード)	垂直(リバース)	スタッキング *1	水平 *1
2列配列タイプ				
3列配列タイプ		—	—	—

- *1. 水平接続(L形同士)やスタッキング接続(ストレート同士)では、一方がスタンダード品、もう一方がリバース品の接続になるため、かん合は問題なくできますが▼マークが一致しません。
- *2. 水平 形XC5A-□□82-1と形XC5F-□□32-2の組み合わせでは0.25mm基板の高さがずれず。

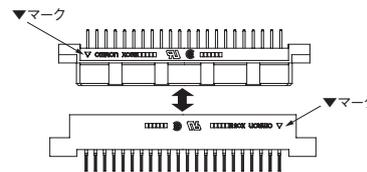

高背スタッキング(形XC5K-形XC5B)


基板間30mmタイプ	基板間25mmタイプ

注: 上図の□□には極数16、20、32が入ります。ただし、16極の場合は形XC5B-1631-3となります。

■正しくお使いください

使用上の注意


●プリント基板取り付け位置について
プリント基板がかん合部まで、はみ出さないようにしてください。

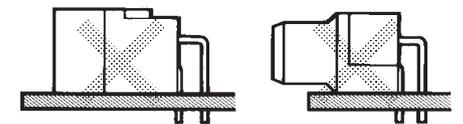

●自動はんだづけ条件(噴流式)について
(1) はんだ温度 250±5℃
(2) 連続はんだ時間 5±1秒以内

シリーズ商品

止めピン付きシリーズ 形XC5□-□□□□-A

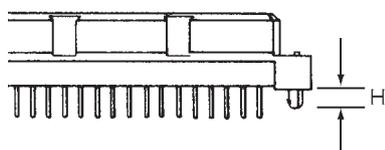

- ・当社独自の丸ピン形状により強固な保持を実現しました。
- ・はんだ作業時の仮止めだけでなく、使用時も基板とコネクタを保持します。
- ・この止めピンは、コネクタ本体に圧入して出荷します。
- ・形XC5の全シリーズに適用可能です。(ラッピング端子シリーズについては対象外)
- ・標準はプリント基板厚1.6mm~2.2mm対応可能です。
- ・止めピンの寸法Hはストレート端子3mm L形端子2.5mmです。(H寸法)

注: その他のシリーズについては、お問い合わせください。