


● バックプレーンシステム用付属品

XC5(DIN) ファインフィット

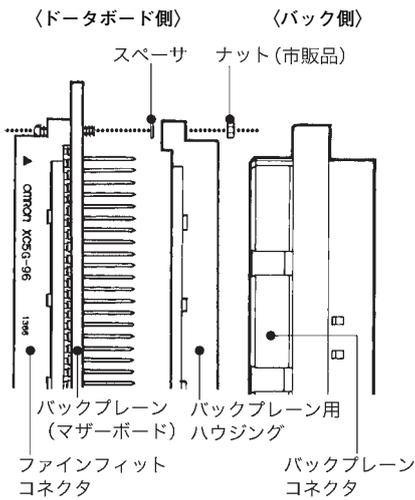

注. 下記形式をご注文の際は、最小梱包単位でご注文ください。

・バックプレーン用ハウジング (DINコネクタ用)

2列配列タイプ

極数	形式	最小梱包単位 (個)
32	形XC5E-32	40
64	形XC5E-64	20

3列配列タイプ

極数	形式	最小梱包単位 (個)
48	形XC5G-48	20
96(64)	◎形XC5G-96	

・スペーサ

上記ハウジングをご使用の際は、バックプレーンの基板厚に合わせて下記スペーサをご用意ください。

端子長	基板厚2.4mm	基板厚3.2mm	基板厚1.6mm
13mm	0.5mm	—*	1.3mm
17mm	4.5mm	3.7mm	5.3mm


* ラッピング専用となります。

・バックプレーン用ハウジング (MILフラット用)

2列配列タイプ


極数	形式	最小梱包単位 (個)
64	形XG4A-64A	20

注. 当ハウジングはバックプレーンの基板厚2.4mmの時のみ適合します。DINファインフィットコネクタの端子長17mmのものに適合します。

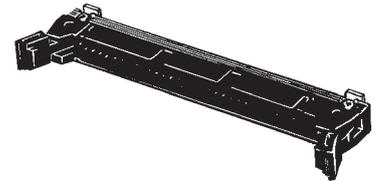

・バックプレーン用ロックレバー

形XC6DIN コネクタケーブル接続タイプ用ロックレバーです。用途は形XC6コネクタの固定およびスペーサの役割をします。

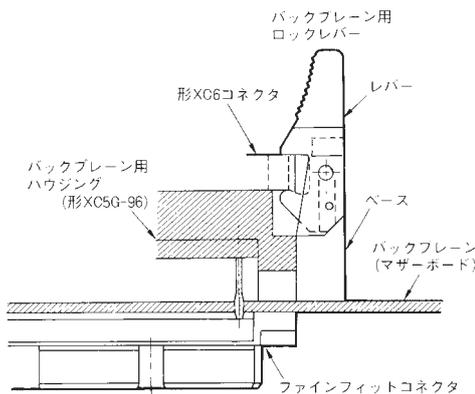

ファインフィットコネクタ端子長 (mm)	バックプレーン厚さ (mm)	形式*	ベーススペーサ部厚さ (mm)	固定用ねじ
13	3.0	形XC6Z-0001-1	0	M2.6×14
13	2.4	形XC6Z-0001-2	0.5	M2.6×14
13	1.6	形XC6Z-0001-3	1.3	M2.6×14
17	3.2	形XC6Z-0001-4	3.7	M2.6×18
17	3.0	形XC6Z-0001-5	3.9	M2.6×18
17	2.4	形XC6Z-0001-6	4.5	M2.6×18
17	1.6	形XC6Z-0001-7	5.3	M2.6×18

* 形式はレバー 2個、ベース 2個、固定用ねじ 2個、ナット 2個のセット形式です。