


別売品

●ロックレバー

形XG5Z-0002

当社フラットケーブルコネクタ(形XG4M)、バラ線圧接コネクタ(形XG5M-N)と2列L形端子プラグ(形XG8W)とのロックに使用できます。ただし2列ストレート端子プラグ(形XG8W)、1列プラグ(形XG8V)には使用できません。

XG8




(◎印の機種は標準在庫機種です。)

形式	最小梱包単位(個)
◎形XG5Z-0002	10

注. 上記形式をご注文の際は、最小梱包単位の倍数でご注文ください。

●ロックレバーの装着方法

極性ガイドつきソケットの穴部にロックレバーの突起部をセットすることによりL形端子プラグ(形XG8W)とのロックが可能となります。

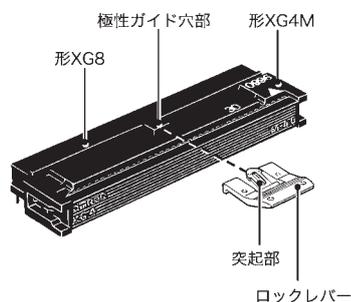


正しくお使いください

使用上の注意

●形XG8W(ストレート端子)、形XG8V、形XG8A、形XG8Bの分極方法

分極を希望される場合、下図の溝に鋭利な刃物でキズを入れ矢印の方向に手で折れば容易に希望の極数が得られます。

ただし、カット方法によってはカット断面が著しく破損する可能性があります。分極後にカット断面を確認し、コンタクトやハウジングに著しい破損がないことを確認してください。



- ①点線に添って鋭利な刃物でキズを入れます。
- ②矢印の方向に折ります。

●自動はんだづけ条件(噴流式)について

- (1) はんだ温度 $250 \pm 5^{\circ}\text{C}$
- (2) 連続はんだ時間 5 ± 1 秒以内

ご注文の手引き

標準以外の極数をご希望の場合はお問い合わせください。