

B3F-8000(N)

カバーを付けることで セキュリティ性を向上させた タクトイルスイッチ

- スイッチ部をカバーでガードすることで、
不用意にスイッチが押されないようにしました。
- リターン springsによりカバーの戻し忘れを
防ぎます。



RoHS適合

種類 (納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

名称	形式
透明カバー付タクトイルスイッチ	形B3F-8000(N)

注. 梱包形態は、個装箱となります。最小梱包単位は、200個/箱となります。
発注は、最小梱包単位の整数倍でお願いします。

動作特性(スイッチ部)


項目	形式	形B3F-8000(N)
動作に必要な力 (OF)		1.27 ± 0.49N
もどりの力 (RF)		最小0.29N
動作までの動き (PT)		0.3 ^{+0.2} _{-0.1} mm

定格/性能(スイッチ部)

電気定格	DC5~24V 1~50mA 抵抗負荷	
最小適用負荷(参考値)	DC1V 10μA	
使用温度範囲	温度 -25~+70℃ 湿度 60%RH以下 (ただし、氷結、結露のないこと)	
使用湿度範囲	湿度 35~85%RH(+5~+35℃にて)	
接点構成	1a(常時開路接点)	
接触抵抗	100mΩ以下(初期値)(DC5V 1mA)	
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC250Vメガにて)	
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1min	
バウンス	5ms以下	
振動	誤動作	10~55Hz 複振幅1.5mm
	耐久	最大1,000m/s ²
衝撃	誤動作	最大100m/s ²
	耐久性	スイッチ部 300万回以上 カバー部 5,000回以上

外形寸法 (単位:mm)

形B3F-8000(N)

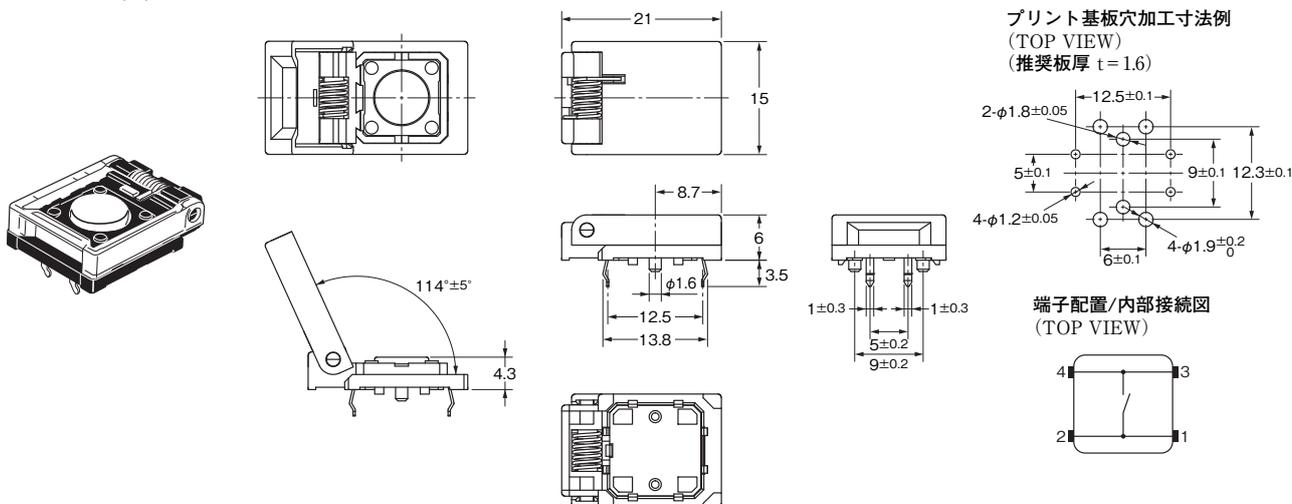

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.5mmです。