


CR複合部品

RC NETWORKS:

Type SKW, SKWB

250Vac用

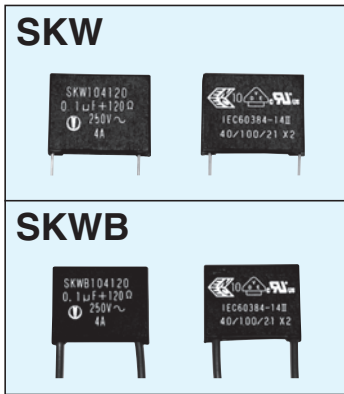

■特徴 FEATURES

SKW,SKWBはスイッチの接点サージ防止及び吸収、接点保護等に用いられる主要海外規格(*)を取得したCR複合部品です。

SKW and SKWB are RC-Network which the recommended applications are interference suppressors. Their applicable standards are the main foreign standards (*).

SKW, SKWBの規格

取得安全規格 Certified Safety Standards	File No.
UL : UL1414	E59874, E231060
C-UL : C22.2 No.1	E59874
VDE-ENEC : IEC60384-14 II, EN60384-14 II	40029335


(*) 主要海外規格 : 国際規格 (IEC) / 欧州統一規格 (EN) 米国・北米規格 (C-UL) です。

なお、欧州規格表示はVDE-ENEC (欧州統一マーク) のみですが、欧州各国の規格 (SEV, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO等) を取得する機器へのご使用に問題はありません。

(*) The main foreign standards: IEC/EC and C-UL. European standards marking is VDE-ENEC only. But, there is no problem for using these capacitors in the apparatus, which will get approvals from certification bodies in Europe, SEV, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, and so on.

■規格 SPECIFICATIONS

使用温度範囲 (Temperature Range) : $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
 定格電圧 (Rated Voltage) : 250Vac
 容量許容差 (Cap. Tolerance) : $\pm 20\%$ (M)
 抵抗値許容差 (Resistance Tolerance) : $\pm 20\%$ (M)
 絶縁抵抗 (Insulation Resistance) : 最小15000M Ω (min.15000M Ω)

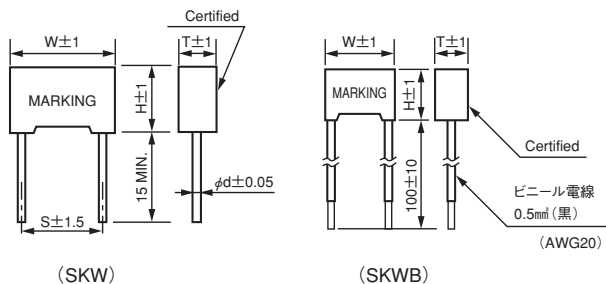

TYPE SKW (軟銅線タイプ, Solid Copper Wires)

Part code	Rated Volt. (Vac)	Cap. (μF)	Resistance (Ω)	Dimensions (mm)				
				W	H	T	S	d
SKW103120	250	0.01	120	18.0	12.0	6.0	14.5	0.6
SKW103047	"	"	47	"	"	"	"	
SKW333120	"	0.033	120	"	13.5	7.5	"	
SKW333047	"	"	47	"	"	"	"	
SKW104120	"	0.1	120	21.0	16.0	9.0	17.5	0.7
SKW104047	"	"	47	"	"	"	"	
SKW204120	"	0.2	120	26.5	19.0	10.0	22.5	
SKW204047	"	"	47	"	"	"	"	

TYPE SKWB (燃線タイプ, Stranded Wire Leads)


Part code	Rated Volt. (Vac)	Cap. (μF)	Resistance (Ω)	Dimensions (mm)		
				W	H	T
SKWB103120	250	0.01	120	18.0	12.0	6.0
SKWB103047	"	"	47	"	"	"
SKWB333120	"	0.033	120	"	13.5	7.5
SKWB333047	"	"	47	"	"	"
SKWB104120	"	0.1	120	21.0	16.0	9.0
SKWB104047	"	"	47	"	"	"
SKWB204120	"	0.2	120	26.5	19.0	10.0
SKWB204047	"	"	47	"	"	"

(SKW, SKWB)

CR複合部品

RC NETWORKS:


Type SKL

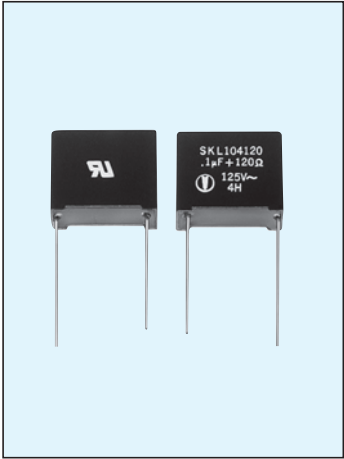

特徴 FEATURES

SKLは北米向け専用として特に小形化を図った製品です。

Featuring a reduced size, type SKL is used in appliances exclusively for USA market.

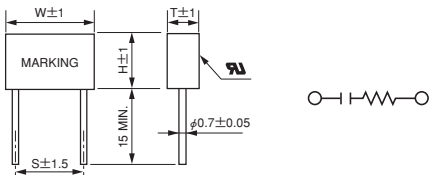

SKLの規格

取得安全規格	Certified Safety Standards	File No.
UL : UL1414		E59874

規格 SPECIFICATIONS

使用温度範囲 (Temperature Range) : -40℃～+85℃
定格電圧 (Rated Voltage) : 125Vac
容量許容差 (Cap. Tolerance) : ±20% (M)
抵抗値許容差 (Resistance Tolerance) : ±20% (M)

TYPE SKL (軟銅線タイプ)

Part code	Rated Volt. (Vac)	Cap. (μF)	Resistance (Ω)	Dimensions (mm)			
				W	H	T	S
SKL333120	125	0.033	120	18.0	13.5	7.5	15.0
SKL104120	125	0.1	120	21.0	16.0	9.0	17.5


Type SKU



特徴 FEATURES

指月のスパークキラーはコンデンサ (C) と抵抗 (R) を組み合わせたもので、スイッチの接点保護、クリックの防止及び吸収、さらに機器内での干渉防止用として優れた効果を発揮します。

Consisting a capacitor and a resistor, these spark killers work effectively to protect the contacts of switches, to absorb click-noise in switches and to prevent interference in appliances.

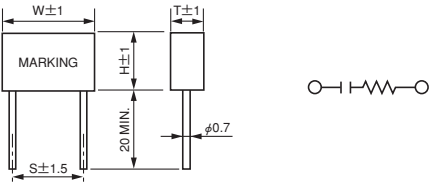

規格 SPECIFICATIONS

使用温度範囲 (Temperature Range) : -25℃～+85℃
定格電圧 (Rated Voltage) : 250Vac
容量許容差 (Cap. Tolerance) : ±20% (M)
抵抗値許容差 (Resistance Tolerance) : ±20% (M)

Part code	Rated Volt. (Vac)	Cap. (μF)	Resistance (Ω)	Dimensions (mm)			
				W	H	T	S
SK25B333MA	250	0.033	120	21.0	15.0	8.0	17.5
SK25B473MA	250	0.047	120	21.0	15.0	8.0	17.5
SK25B104MA	250	0.1	120	21.0	15.0	8.0	17.5

※上記抵抗値以外は個別に対応させていただきます。


Type SKB



特徴 FEATURES

特に制御盤に使用するマグネットリレー等のサージ吸収用として使いやすくなるため、100mmの燃線と取付脚を具備しております。

Provided with 100mm long stranded wire leads and a mounting foot to facilitate mounting, these parts are used to absorb surge caused by magnet relays in control panels.

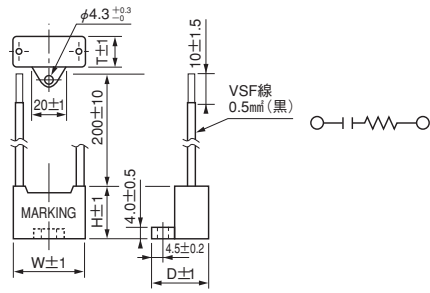

規格 SPECIFICATIONS

使用温度範囲 (Temperature Range) : -25℃～+85℃
定格電圧 (Rated Voltage) : 250Vac
容量許容差 (Cap. Tolerance) : ±20% (M)
抵抗値許容差 (Resistance Tolerance) : ±20% (M)

Part code	Rated Volt. (Vac)	Cap. (μF)	Resistance (Ω)	Dimensions (mm)			
				W	H	T	D
VK25B204M	250	0.2	120	27.0	20.5	11.0	21.0
VK25B304M	250	0.3	120	27.0	20.5	11.0	21.0
VK25B404M	250	0.4	120	31.0	23.5	14.5	24.5
VK25B504M	250	0.5	120	31.0	23.5	14.5	24.5

※上記抵抗値以外は個別に対応させていただきます。