

# 形XF3A

FPC用

回転バックロック方式(0.3mmピッチ 上接点タイプ)

## 業界最薄クラスの基板上高さ0.6mmを実現 0.3mmピッチの回転バックロック方式コネクタ

- コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
- 上接点タイプ。
- ハロゲンフリー対応。(※)

※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。

RoHS適合

### ■定格／性能

定格電流	AC/DC0.2A
定格電圧	AC/DC50V
接触抵抗	80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧	AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久	10回
使用温度範囲	-30～+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)



### ■材質／処理

ハウジング	LCP樹脂(UL94V-0)/ナチュラル
スライダ	LCP樹脂(UL94V-0)/黒色
コンタクト	ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm) 接触部 金メッキ(0.15μm)



### ■外形寸法

形XF3A-□□55-41A

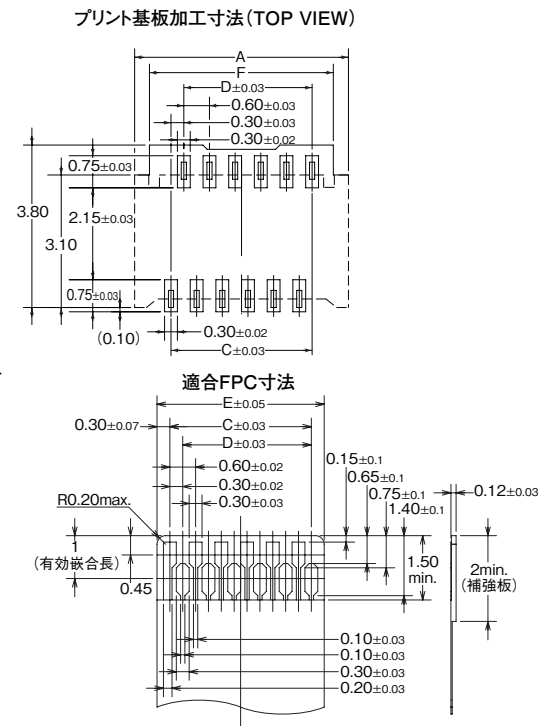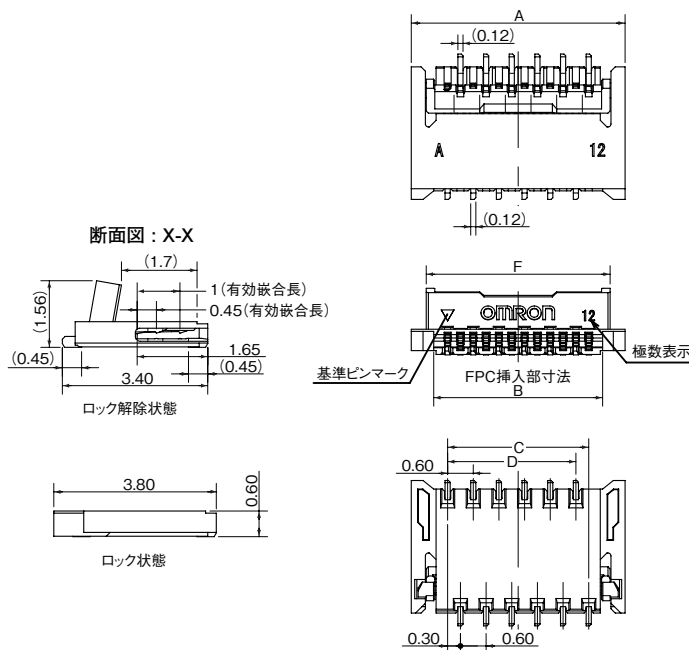

寸法表

極数*1	形式仕様	A	B	C*3	D	E	F
8	形XF3A-0855-41A	3.8	2.75	2.1	1.8	2.7	3.1
12	形XF3A-1255-41A	5.0	3.95	3.3	3.0	3.9	4.3
17	形XF3A-1755-41A	6.5	5.45	4.8	4.2	5.4	5.8
23	形XF3A-2355-41A	8.3	7.25	6.6	6.0	7.2	7.6
25	形XF3A-2555-41A	8.9	7.85	7.2	6.6	7.8	8.2
51	形XF3A-5155-41A	16.7	15.65	15.0	14.4	15.6	16.0

### ■種類 (納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

極数*1	形式仕様	リール入り数(個)*2
8	形XF3A-0855-41A	4,000
12	形XF3A-1255-41A	
17	形XF3A-1755-41A	
23	形XF3A-2355-41A	
25	形XF3A-2555-41A	
51	形XF3A-5155-41A	

\*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。

\*2. リール入り数の整数倍でご発注ください。

\*3. C寸法はトータルピッチを示します。

XF3A