

形XF3E

FPC用


回転バックロック方式(0.3mmピッチ 両接点タイプ)

0.3mmピッチ、基板上高さ1.1mmにて 多極タイプの商品化

- 回転バックロック方式。
- 上下接点タイプ。
- 適合FPC厚さ $t=0.2\text{mm}$ 。金メッキタイプ。
- ハロゲンフリー対応。(※)

※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。

RoHS適合

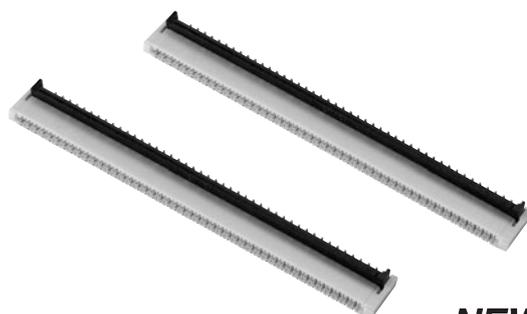

NEW

■定格/性能


定格電流	AC/DC0.2A
定格電圧	AC/DC50V
接触抵抗	80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧	AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久	20回
使用温度範囲	-30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)

■材質/処理

ハウジング	LCP樹脂(UL94V-0)/ナチュラル
スライダ	LCP樹脂(UL94V-0)/黒色
コンタクト	ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm) 接触部 金メッキ(0.15μm)

■外形寸法

形XF3E-□□45-31AE

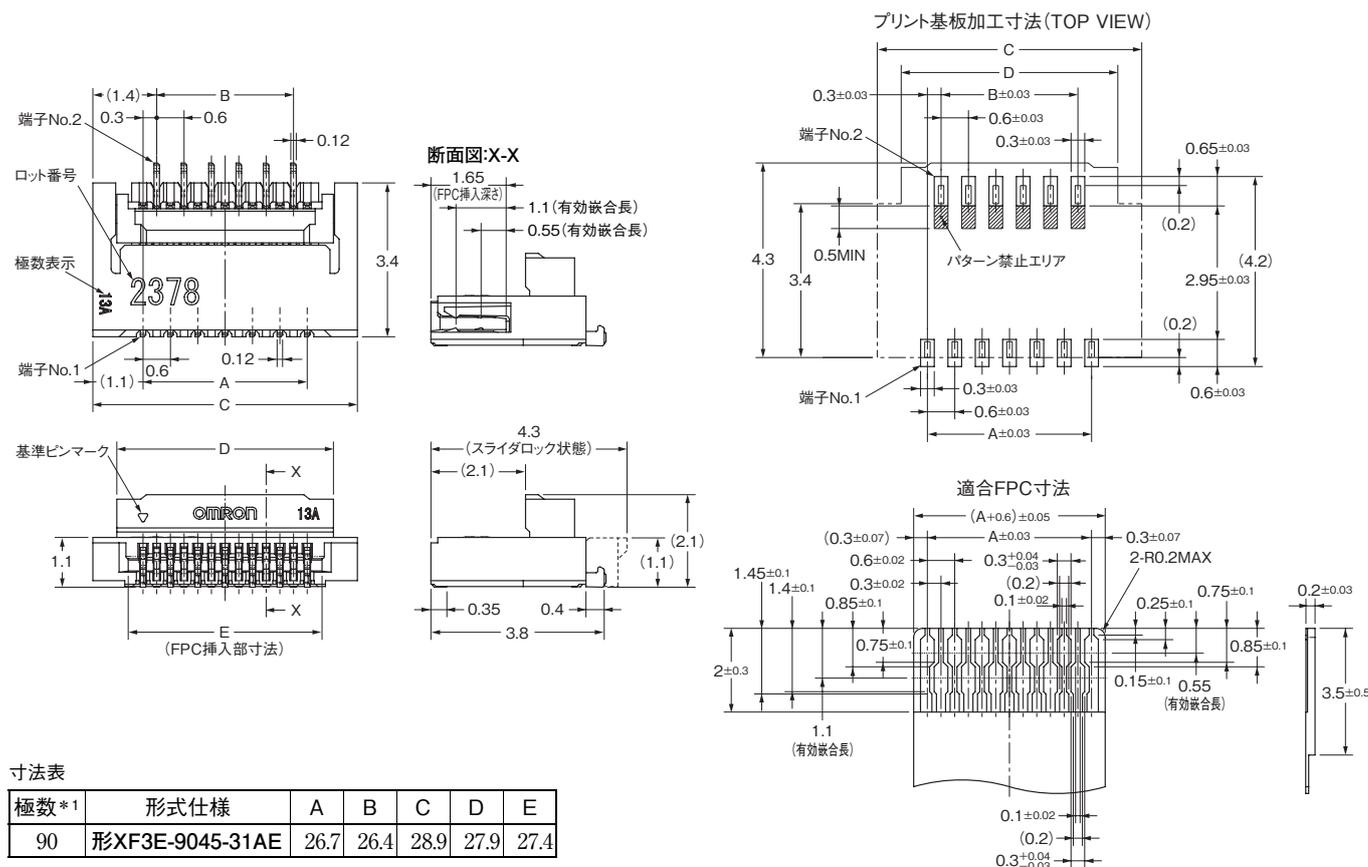

寸法表

極数*1	形式仕様	A	B	C	D	E
90	形XF3E-9045-31AE	26.7	26.4	28.9	27.9	27.4

■種類 (納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

極数*1	形式仕様	リール入り数(個)*2
90	形XF3E-9045-31AE	1,500

- *1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
- *2. リール入り数の整数倍でご発注ください。